


EUROLITE PolarStar RGB Laser

Star laser for colored and white star effects and LED northern light effect

Réf. : 51741069

GTIN: 4026397743647

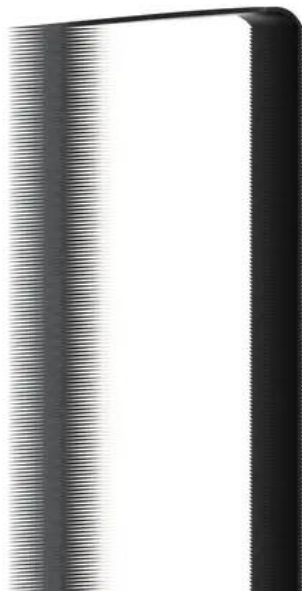

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 7 W SMD 3in1 TCL RGB
- Avec un Angle de départ de 23°
- Laser
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Animation wheel rotatif
- Dimmer électronique
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Transmission DMX pour jusqu'à 32 autres appareils DMX
- Exempt de scintillements
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Avec étrier

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397743647

Poids: 1,85 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	1,4 m
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 7 W SMD 3in1 TCL RGB
Fréquence du flash:	0,5 - 20 Hz
Équipement:	Animation wheel rotatif
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G/B
Module laser:	R/G/B 193 mW
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	23500 Hz
Caractéristiques DMX:	Transmission DMX pour jusqu'à 32 autres appareils DMX
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	23°
Angle de départ (1/2 pic):	23°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	3x Ø 10mm Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Port USB:	Type A
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Largeur : 24,0 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 16,5 cm
Poids:	1,62 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)