


OMNITRONIC PAS-212A MK4 2-way Top, active, DSP, BT

Active speaker with 12" woofer, 1" driver, 100 W HF, 50 W RMS HF

Art.n.: 11039555

GTIN: 4026397739282

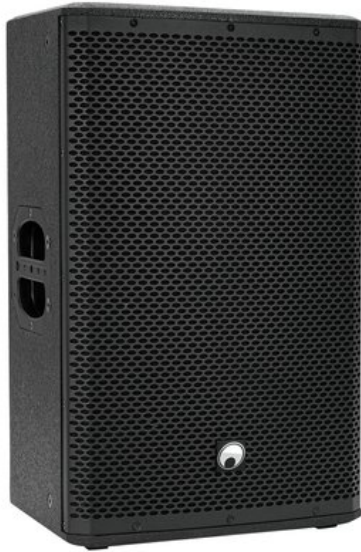

Prezzo di listino: 558.11 €

incl. 19% IVA

Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
- DSP-controlled biamp amplifier (class D)
- Trapezoidal, multi-functional multiplex cabinet with monitor shape
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Con punti di ancoraggio
- Doppia flangia
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739282

Peso : 22,45 kg

Lunghezza : 0.47 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.69 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 650 W

Classe di protezione: CL I

| | |
|---|---|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 4 A fusibile sostituibile |
| Capacità di carico: | Programma: 500W LF Programma: 100W HF Nominale: 250W RMS LF Nominale: 50W RMS HF |
| Intervallo di frequenza: | 60 - 20000 Hz |
| Pressione acustica massima: | 123 dB |
| DSP: | Processore di segnale digitale |
| Preset DSP: | MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE |
| Direzionalità: | 90° x 60° |
| Raffreddamento: | 1 x Ventola |
| Low cut: | 100Hz, commutabile |
| Attivazione: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Con collegamento stereo (TWS) |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | OMNITRONIC PAS-212A MK4 |
| Massima: | Bluetooth: fino a 10m |
| Sistema di registrazione: | Doppia flangia: |
| Punti di ancoraggio: | 12 x Filettatura M8; 4 x Filettatura M10 |
| Commutazione: | Class D Biamp |
| Controlli: | Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Interruttore di sensibilità di ingresso, Interruttore sorgente; Connect, Interruttore low-cut |
| Circuito di protezione: | Limitatore; Transitori di accensione |
| LED di stato: | Power, Segnale, Peak, low cut, Pairing; Stereo, Preset DSP |
| Collegamenti: | Ingresso: Mic-Line-Hi.Z via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Altoparlante: | 1 x 12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 3" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con magnete in ferrite 1,75" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Maniglia di trasporto: | 2 Pezzo |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato, 15 mm, verniciato |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 36,5 cm Profondità: 59 cm Altezza: 38 cm |

Peso:

20,55 kg
