eurolite®

EUROLITE PolarStar RGB Laser

Star laser for colored and white star effects and LED northern light effect

Art.n.: 51741069

GTIN: 4026397743647

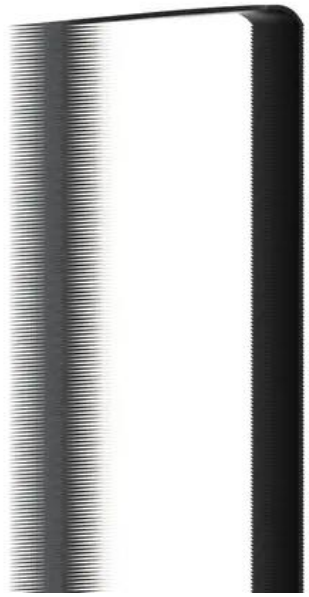

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 1 potente LED 7 W SMD 3in1 TCL RGB
- With a beam angle of 23°
- Laser
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Ruota di animazione rotante
- Dimmer elettronico
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
- Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX
- Senza sfarfallio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Con staffa di montaggio

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397743647

Peso : 1,85 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	1,4 m
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 7 W SMD 3in1 TCL RGB
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 20 Hz
Attrezzature:	Ruota di animazione rotante
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G/B
Modulo laser:	R/G/B 193 mW
Canali DMX:	8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	23500 Hz
Caratteristiche DMX:	Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	23°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	23°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	3x Ø 10mm Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
Collegamento USB:	Type A
Materiale:	Alluminio
Misure:	Larghezza: 24,0 cm Profondità: 20,5 cm Altezza: 16,5 cm
Peso:	1,62 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.